


Art. 8725.05 Afsmeltplaat

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding

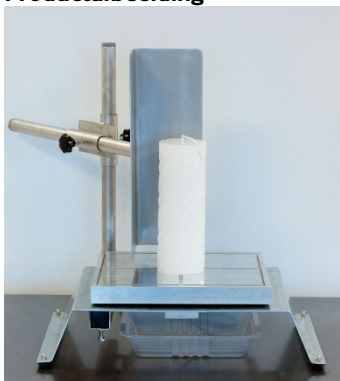

Productinformatie

De afsmeltplaat is een verwarmde plaat waarmee gegoten kaarsen op eenvoudige wijze kunnen worden afgevlakt. De plaat is voorzien van groeven om het overtollige gesmolten kaarsvet af te voeren. Dit wordt opgevangen middels een opvangbakje, dat onder de plaat kan worden geplaatst.

Optioneel is de handige afvlaksteun (art.nr.8725.06). Deze kan de kaarsen haaks stellen tijdens het afsmelten. De steun is met drie knoppen op verschillende posities in te stellen, zodat de meeste kaarsvormen horizontaal zijn af te vlakken.

Installatie

1. Plaats de afsmeltplaat altijd op een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
3. Aanzetten van het apparaat geschiedt door de stekker in het stopcontact te steken. Uitschakelen geschiedt door de stekker weer uit het stopcontact te halen.
4. De afsmeltplaat is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Plaats een opvangbakje onder het apparaat.

2. Optioneel: stel de afvlaksteun in de gewenste positie om horizontaal af te smelten.
3. Schakel het apparaat aan door de stekker in het stopcontact te steken.
4. Wacht tot de plaat volledig doorgewarmd is.
5. Plaats de bodem van de af te smelten kaars op de plaat wanneer de plaat volledig op temperatuur is. Smelt met een draaiende beweging de onderzijde van de kaars af. Zorg ervoor dat de kaars horizontaal gehouden wordt.
6. Optioneel: duw regelmatig de kaars corrigerend tegen de afvlaksteun om de kaars horizontaal af te smelten.
7. Schakel na gebruik het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Opmerking!

Het opwarmen van de afsmeltplaat heeft tijd nodig (ca. 1/2 uur). Het blok kan heet worden, maar dit wordt niet extreem heet. Houdt hier rekening mee. Gebruik de afsmeltplaat nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Zorg er voor dat de stekker uit het stopcontact is.
2. De plaat is eenvoudig te reinigen met keukenpapier wanneer deze nog warm is. Poets met dit papier de bovenkant en de groeven schoon totdat de restanten paraffine allemaal verwijderd zijn.
3. Let op! Het apparaat nooit met water in contact brengen.
4. Na deze schoonmaak is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Specificaties

| | |
|----------------------|---------|
| Plaat lengte | 250mm |
| Plaat breedte | 200mm |
| Aansluitwaarde | 90Watt |
| Spanning | 230Volt |
| Maximaal beveiliging | ✓ |

Garantie


Op de afsmeltplaat heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



Elektrisch schema

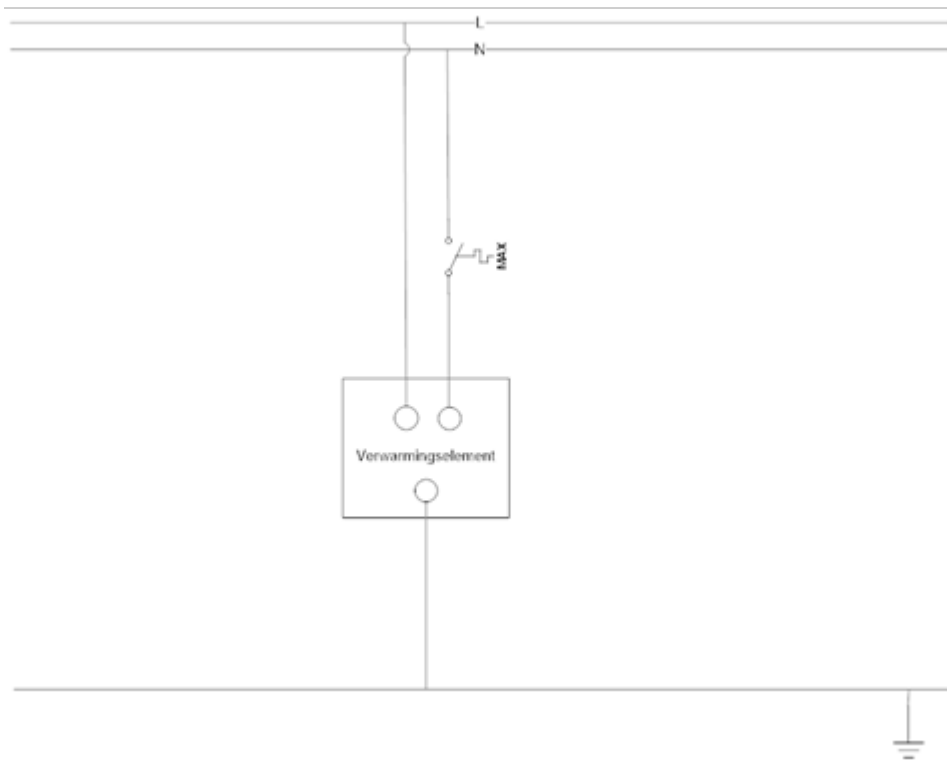

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

SELLACQHOLLAND Morseweg 1 8503 AH JOURE **T**+31(0)513-499657 **E** info@sellacq-holland.nl

www.sellacq-holland.nl

