

Art. 9106 Gietvormenreiniger Type SP30-SP60

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding



Productinformatie

De gietvormreiniger type SP30-SP60 betreft een geïsoleerde warmtekast en is geschikt voor het reinigen en voorverwarmen van gietvormen. De kast is opgebouwd uit RVS materiaal. De temperatuur is eenvoudig in te stellen door middel van de thermostaat (30-95°C).

Installatie

1. Plaats de warmtekast altijd op een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
3. De warmtekast is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Leg keukenpapier op de uitneembare bodem van de kast (absorptie functie). Zorg ervoor dat het niet in contact komt met het verwarmingselement.
2. Plaats de vuile gietvormen, ondersteboven, op het geplaatste keukenpapier.
3. Schakel de temperatuur in tussen 60 en 90° C.
4. **Let op!** Afhankelijk van welke gietvormen geplaatst worden, dient men rekening te houden met de temperatuurstelling. Niet elk type gietvorm is resistent tegen te lange verwarming! Er zit een verschil in gietvormen vervaardigd uit polycarbonaat en gietvormen vervaardigd uit plastic.

5. Na verloop van tijd zijn alle gietvormen schoon en klaar voor gebruik!
6. Schakel de thermostaat uit en haal de gietvormen uit de kast.
7. Verwijder het 'vuile' keukenpapier. Maak de kast eventueel schoon met keuken/ poetspapier (niet met water)!

Let op! Het verwarmingselement en de binnenkant van de kast worden tijdens het gebruik warm/heet.

Ingebruikname voorverwarmen

1. Plaats de schone en geprepareerde gietvormen (voorzien van pit) op het rek.
2. Schakel de temperatuur in tussen 60 en 90° C.
3. **Let op!** Afhankelijk van welke gietvormen geplaatst worden, dient men rekening te houden met de temperatuurstelling. Niet elk type gietvorm is resistent tegen te lange verwarming! Er zit een verschil in gietvormen vervaardigd uit polycarbonaat en gietvormen vervaardigd uit plastic.
4. Na verloop van tijd zijn alle gietvormen voldoende voorverwarmd en klaar voor gebruik!
5. Schakel de thermostaat uit en haal de gietvormen uit de kast.
6. De gietvormen zijn nu klaar om afgevuld te worden.

Voorverwarmde gietvormen geven de kaarsen een gladder uiterlijk.

Opmerking!

Gebruik de warmtekast nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Zorg bij iedere schoonmaakbeurt dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
2. Poets de kast schoon met een stuk keuken- of poetspapier. Dit werkt het beste wanneer de kast net is uitgeschakeld en dus nog warm is. Let op! Het element kan nog heet zijn.
3. Het apparaat is eventueel nog na te reinigen met een hete vochtige doek.


Specificaties

Hoogte type SP30	545mm
Hoogte type SP60	850mm
Breedte	450mm
Diepte	450mm
Aansluitwaarde SP30	400Watt
Aansluitwaarde SP60	1000Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	30-90°C

Garantie

Op de gietvormreiniger heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

TEKENING

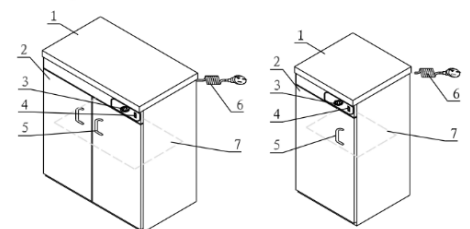


1. Behuizing
2. Deur
3. Deurgreep
4. Thermostaat + Knop
5. Aan/Uit schakelaar
6. Stekker + Smeer
7. Tussenplank

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt


Het toestel voldoet aan de EU
richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC
alle technische wijzigingen
voorbehouden.



Elektrisch schema

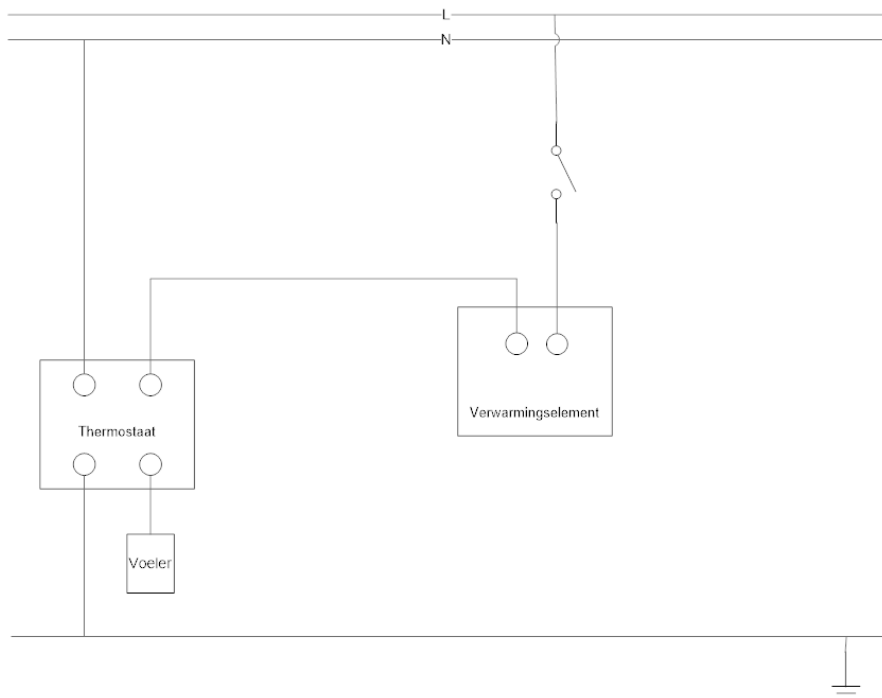

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

 **SELLACQ HOLLAND** Morseweg 1 8503 AH JOURE **T**+31(0)513-499657 **E** info@sellacq-holland.nl

www.sellacq-holland.nl

